


Leichte Rohrschellen nach DIN 1596

mit Anzugsmöglichkeit

Standardausführung: kalt verformt nach DIN 6935
 Werkstoffe: 1.0038/S235JRG (ST) - 14301 (A2) - 14571 (A4)
 Oberflächen: roh/blank (ST) - galvanisch verzinkt (gv)

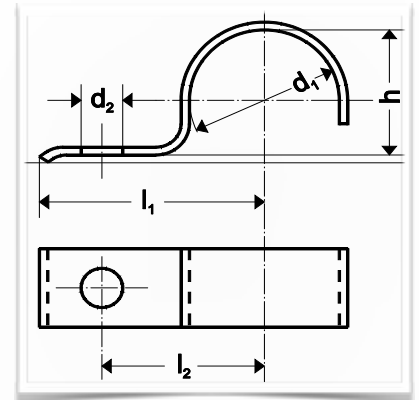

Artikel-Nr.	d ₁	Nennweite	d ₂	h	l ₁	l ₂	Flachstahl	100 Stück ≈ kg	VE	
1596- 7-	7	5,5 - 7	6,6	5	26	14	16 x 2	0,7	100	
1596- 9-	9	7 - 9		6	28	16		0,8	100	
1596- 13-	13	9,5 - 13		9	30	18		1,3	100	
1596- 15,5-	15,5	13 - 15,5		12	32	20		20 x 2	1,5	100
1596- 19-	19	15,5 - 19		15	34	22		1,8	100	
1596- 23-	23	20 - 23		19	43	28		25 x 3	4,2	100
1596- 26-	26	23 - 26	22	44	29	4,6	100			
1596- 28,5-	28,5	26 - 28,5	9	24	47	32	5		100	
1596- 31-	31	28,5 - 31	27	47	32	5,5	100			
1596- 33-	33	31 - 33	29	56	36	6,6	100			
1596- 36-	36	33 - 36	11	32	57	40	30 x 3		7,8	20
1596- 39-	39	36 - 39		34	59	42		8,2	20	
1596- 43-	43	39 - 43		38	61	44		9	20	
1596- 46-	46	43 - 46		41	62	45		9,5	20	
1596- 49-	49	46 - 49		44	67	48		40 x 4	18,1	5
1596- 52-	52	49 - 52		47	72	53			19,4	5
1596- 58-	58	53 - 58	14	52	74	55	21,3		5	
1596- 61-	61	58 - 61	56	77	58	22,5	5			

Verpackungseinheit (VE) = Mindestabnahmemenge

Bestellbeispiel:

Leichte Rohrschelle DIN 1596, Ø58mm, galv. verzinkt =
[Artikel-Nr. 1596-58-gv](#)