


Rohrschlitten/Gleitlager

mit U- Stahl und zwei aufgeschweißten
 Rohrschellen nach DIN 3567

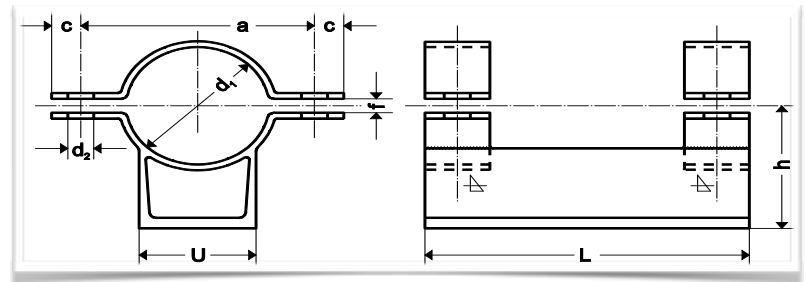

Werkstoffe: 1.0038 / S235JRG(ST) - 14301(A2) - 14571 (A4)
 Oberflächen: roh/blank (ST) - galvanisch verzinkt (gv) - feuerverzinkt (fv)
 Grundiert, glasperlgestrahlt, andere Abmessungen, Werkstoffe, Flachstähle und U-Stähle auf
 Anfrage

Artikel-Nr.	d1	Nennweite		h	U-Stahl	Länge	Zubehör: Schrauben Muttern	Stück kg			
		DN	Zoll								
RSU2-22-	22	15	1/2"	42	U 30	200	M10 x 30 + Muttern	1,50			
RSU2-27-	27	20	3/4"	48				1,54			
RSU2-30-	30	25	1"	50				1,56			
RSU2-34-	34			52				1,58			
RSU2-38-	38	32	1 1/4"	54				1,62			
RSU2-43-	43			57				1,66			
RSU2-45-	45			58				1,68			
RSU2-49-	49	40	1 1/2"	60				U 40	250	M12 x 35 + Muttern	1,70
RSU2-57-	57			65							2,64
RSU2-61-	61	50	2"	68							2,68
RSU2-77-	77	65	2 1/2"	76	2,84						
RSU2-89-	89	80	3"	83	2,98						
RSU2-108-	108	100	4"	95	U 80	300	M16 x 45 + Muttern				6,11
RSU2-115-	115			100							6,19
RSU2-133-	133			110							6,57
RSU2-140-	140	125	5"	114							6,73
RSU2-159-	159			125							7,05
RSU2-169-	169	150	6"	130				7,21			
RSU2-194-	194			130				7,67			
RSU2-220-	220	175	7"	144				7,67			
		200	8"	158				8,21			

Artikel-Nr.	d1	Nennweite		h	T-Stahl	Länge	Zubehör: Schrauben Muttern	Stück kg
		DN	Zoll					
RSU2-273-	273	250	10"	189	U 120	350	M20 x 50 + Muttern	12,96
RSU2-324-	324	300	12"	216				14,10
RSU2-356-	356	350	14"	233				14,92
RSU2-368-	368			239				15,18
RSU2-407-	407	400	16"	265	U160	400	M24 x 60 + Muttern	24,64
RSU2-419-	419			271				24,98
RSU2-458-	458	450	18"	293				26,40
RSU2-508-	508	500	20"	318				28,12
RSU2-521-	521			325				28,60

Bestellbeispiel:

Rohrschlitten U-Stahl mit 2 Rohrschellen DIN 3567 Form A, Ø220, feuerverzinkt =

Artikel-Nr. [RSU2-220-fv](#)

Schrauben + Muttern gesondert bestellen